

## DMC I/O-MODUL DALI

### INTRODUKSJON

DMC er en adresserbar kontrollmodul for DALI med fire programmerbare innganger. Modulen muliggjør tilkobling av returspenningsbrytere som via I/O-modulen kan programmeres tilsvarende som 4-veisbryteren DSC.



DMC – I/O-enhet DALI.


### FUNKSJON

- Adresserbar
- Fire programmerbare innganger.
- Via kort- eller langtrykk på tilkoblet bryter kan to funksjoner tildeles hver inngang.
- Brukes vanligvis for å oppnå følgende funksjoner:
  - Gå til maks
  - Slukke
  - Dimme opp
  - Dimme ned
- Kan brukes for å gå til forhåndsprogrammerte scenevalg via en standardbryter.

### MONTERING

DMC er tilpasset for å passe innvendig i en standard koblingsboks for veggmontering av brytere.

### MÅL

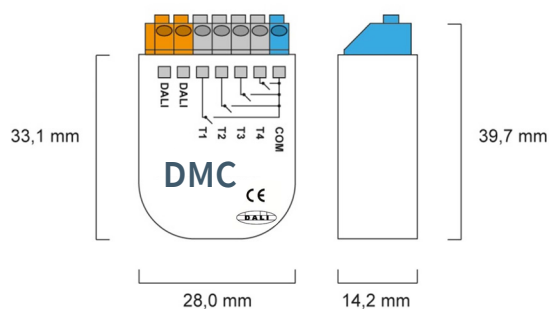

### TEKNISKE SPECIFIKASJONER

#### Generelt

**Spenningsstilførsel:** Via DALI-busledning

**Nominelt strømforbruk:** 4,1 mA

**Inngang:** 4 stk

**Utgang:** DALI

**Omgivelsestemperatur:** 0 – 50 °C

**Kapslingsklasse:** IP20

**Kabelareal:** 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup>


**Maksimal kabellengde til strømbryter:** 50 cm

#### Strømforsyning

Strømforsynes via tilkoblet DALI-sløyfe

### TILKOBLINGER

Inngangene kobles direkte til bryteren (potensialfrie kontakter).

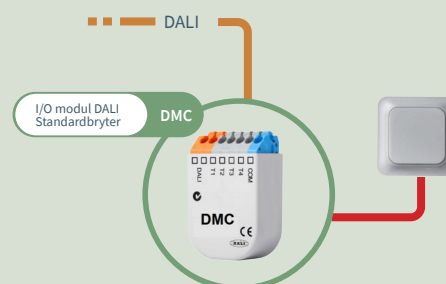

Tilkoblingsskjema

---

### UTFYLLENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

For utfyllende dokumentasjon henviser vi til produktsiden for Belysningsstyrning SBDb på [www.lindinvent.no](http://www.lindinvent.no)

| Dokument                 | Kommentar                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Installasjonsveiledning  | Se dimensjoner og montering her i produktbeskrivelsen.       |
| Idriftsettingsveiledning | Se idriftsettingsveiledningen for styreenhet SBDb.           |
| Vedlikeholdsinstruksjon  | Betraktes som vedlikeholdsfri.                               |
| Eksternt koblingsskjema  | Se illustrasjon av koblingsklemme her i produktbeskrivelsen. |
| Miljøvaredeklarasjon     | For vurdering hos Byggvarubedömningen i Sverige.             |
| AMA-tekst                | Se styreenhet for belysning SBDb.                            |