

DMC I/O-MODUL DALI

INTRODUKTION

DMC er en adresserbar kontrolmodul til DALI med fire programmerbare indgange. Modulet muliggør tilslutning af fjederbelastede standardafbrydere, som via I/O-modulet kan programmeres på tilsvarende måde som 4-vejsafbryderen DSC.



DMC – I/O-enhed DALI.


FUNKTION

- Adresserbar
- Fire programmerbare indgange.
- Via kort- eller langt tryk på tilsluttet afbryder kan to funktioner tildeles hver indgang.
- Bruges som regel til at opnå følgende funktioner:
 - Gå til max
 - Sluk
 - Dæmp op
 - Dæmp ned
- Kan bruges til at gå til forprogrammerede scenevalg via en standardafbryder.

MONTERING

DMC er tilpasset til at kunne rummes indvendigt i en standard koblingsdåse til vægmontering af afbrydere.

MÅL

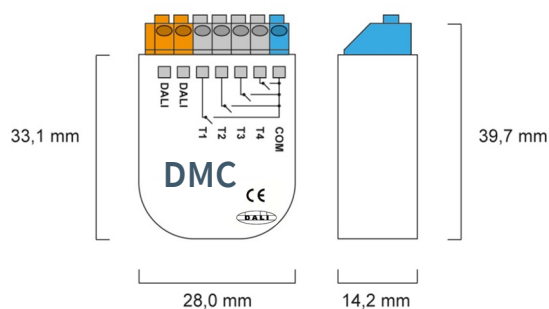

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Strømforsyning: Via DALI-busledning

Nominel strømforbrug: 4,1 mA

Indgang: 4 stk.

Udgang: DALI

Omgivelsestemperatur: 0 – 50 °C

Kapslingsklasse: IP20

Kabelareal: 0,5 – 1,5 mm²


Maks. kabellængde til afbryder: 50 cm

Strømforsyning

Strømforsynes via tilsluttet DALI-sløjfe.

FORBINDELSER

Indgangene tilsluttes direkte til afbryderen (potentialfrie kontakter).

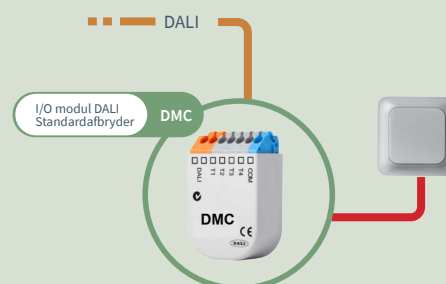

Tilslutningsskema

SUPPLERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

For supplerende dokumentation henviser vi til produktsiden for Belysningsstyring SBDb på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Se dimensioner og montering her i produktbeskrivelsen
Idriftsættelsesvejledning	Se idriftsættelsesvejledningen for styreenhed SBDb
Vedligeholdelsesinstruktion	Betragtes som vedligeholdelsesfri
Ydre forbindelseskema	Se illustration af tilslutningsklemme her i produktbeskrivelsen.
Miljøvaredeklaration	For vurdering hos Byggarubedömningen i Sverige.
AMA-tekst	Se styreenhed for belysning SBDb