



Trækbænksvagt - FLOCHECK F.

INTRODUKTION

FLOCHECK F anvendes som et fast brugerpanel til en trækbænk eller andre installationer med Lindinvents 2-trins luftstrømsregulator FLLb.

FUNKTION

Installeret som styrings- og sikkerhedsudstyr til en trækbænk.

- Knap til at skifte mellem arbejds- og standbytilstand for luftstrømmen.
- Referenceværdier og alarmgrænser indstilles i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter.
- Aktiv skærm, hvor brugere kan se driftsstatus i klar tekst sammen med den aktuelle målte luftstrøm. Spjældvinklen i det tilsluttede spjæld kan også vises.
- Anvendes til at logge ind på tilsluttet regulator.
- Operatører advares om en afvigende luftstrøm via FLOCHECK F gennem en akustisk alarm med summer og/eller en optisk alarm via lysdioder.
- Tilsluttes nemt via FTP-kabel (RJ45).

Autoriserede brugere kan navigere i en kodebeskyttet menu for at indstille eller ændre parameterværdier.

ALARM

En grøn lysdiode indikerer, at luftstrømmen holdes inden for det forventede interval. En alarm aktiveres, når den reducerede standbystrøm "MIN" vælges, eller når den målte strøm ikke svarer til forventede værdier. Alarmen kan indikeres både optisk og akustisk med en rød lysdiode og en summer.

DESIGN FU ELLER FB

For at understøtte forskellige monteringsmuligheder kan FLOCHECK F bestilles med netværkskabel tilsluttet til toppen (FU) eller til bagsiden (FB).



Trækbænksvagt - Flocheck F [FU] med monteringsplade.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Dimensioner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vægt: Nettovægt 0.270 kg (inklusive kabler)

Materiale: Kabinet: ABS

Øvrigt:

- Leveres med netværkskabel (3 m) med RJ45 tilslutning til FCLb.
- Kabinet med snapbeslag.

Display

- LCD-teknologi: FSTN
- Opløsning: 128x64 pixels
- Baggrundsbelyst med hvide lysdioder.
- Skærmstørrelse: 58x29.5 mm

Farve: RAL 9003

IP-klasse: Indkapsling i henhold til IP54


Elsystem

Forsyningsspænding: Fra regulatoren

Effekt: 2,5 VA

CE-mærkning: Opfylder EMC og lavspændingsdirektivet

UDSTYR

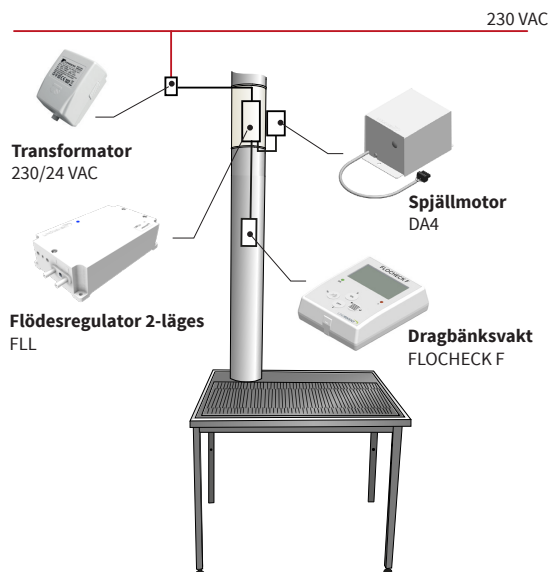


Trækbænk med Flocheck F og øvrige komponenter til strømningsstyring.

BESTILLINGSINFORMATION

Angiv ved bestilling, hvilken variant af FLOCHECK F der ønskes. FLOCHECK F FU, til synlig kabling, kan bestilles med eller uden monteringsbeslag. FLOCHECK F FB, til skjult kabling, leveres uden monteringsbeslag. Se illustration nedenfor for en beskrivelse af de to varianter.

Flocheck F med netværkskabel, der stikker ud fra panelets øverste kant (FU) eller fra bagsiden (FB). Version FU kan bestilles med eller uden beslag til montering.

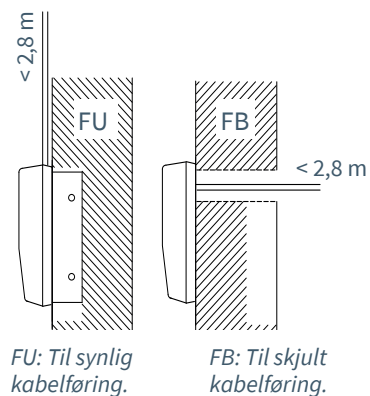

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenterne findes på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Se installationsvejledning for FLLb.
Driftsvejledning	Se driftsvejledning for FLLb.
Vedligeholdelsesinstruktion	Anses som vedligeholdelsesfri.
Eksternt forbindelseskema	Tilslutning via netværkskabel og RJ45-forbindelse til FLLb.
Miljøvaredeklaration	Vurderet af Byggarubedömningen i Sverige.
Brugerinformation	Tilgængelig på hjemmesiden og som trykt 2-sidet lamineret manual.
Modbusliste	Ikke relevant.
AMA-tekst	Se AMA for FLLb.