

INTRODUKSJON


Beskyttelsestrafot for generell bruk i systemer innen spenningsområde I. Transformator med beskyttelsesparasjon mellom primær- og sekundærviklinger utført for mating av SELV-kretser og PELV-kretser. Transformatoren er tredjepartssertifisert.



UTFØRELSE

- Transformator i grå kapsling av slagfast, selvslukkende termoplast, sammenbygd med stikkontakt i full profil (SCHUKO).
- Sekundæruttak for 2-polet AMP-kontakt med låsing.
- Dobbeltisolert (trenger ikke beskyttelsesjord).
- (Passende sekundærkabel 2430-3120 3m).
- Sekundært PTC-beskyttelse, for å tilbake stille utløst strømvern kobles fra nettspenningen.

DIMENSJONER

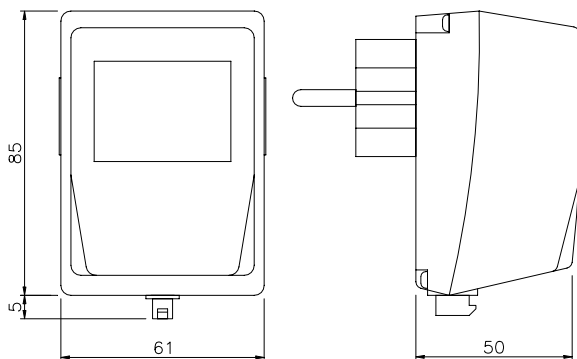

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Inspenning: 230 V, 50-60Hz

Utsenning: 23,3 V

Effekt: 20 VA

Vekt: 520 gram

Kapslingsklasse: IP33

Montering: For tilkobling direkte i vegguttak (både jordet og ujordet)

2,3 VA vid vila; 4 VA vid normal gang; 14 VA vid gang

Tilvirkningsstandard

Elsikkerhet: EN 61 558-1; EN 61 558-2-6

Emisjon: EN 50 081-1 /-2; EN 61 000-3-2 / 3-3

Immunitet: EN 50 082-1 /-2; EN 61 000-6-2


Ved høyere krav enn IP 30 skal transformatorens sekundæruttak være montert nedover.



YTELSESINNSTILLING

DBA leveres, hvis ikke annet er angitt ved levering, i driftstilstand NORMAL. Alle brytere på kretskortet er stilt til off. DIP-bryter 1 til 4 påvirker funksjonsvalg som angitt nedenfor.

- 1: Normal (Standard) alternativt Høy (Hastighet)
- 2: Mot klokken (Standard) alternativt Med klokken (Rotasjonsretning)
- 3: Normal (Standard) alternativt Høy (Dreiemoment)
- 4: Av (Standard) alternativt På (Feltkalibrering)

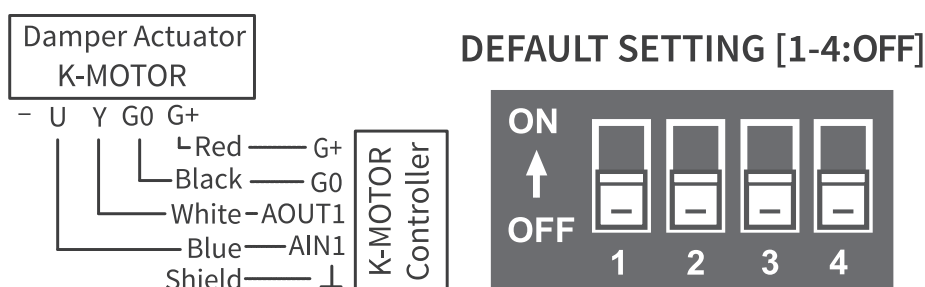

Det eksterne tilkoblingsskjemaet for DBA og innstillinger for NORMAL på DIP-brytere 1 til 4.

UTFYLLENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumenter er tilgjengelige på www.lindinvent.no

Dokumentasjon	Kommentar
Installationsanvisning	Se det eksterne tilkoblingsskjemaet samt installasjonsanvisningen for DCV-RCb og RCXb.
Idriftsettingsanvisning	Se idriftsettingsanvisning for aktuell regulator.
Vedlikeholdsinstruksjon	Betraktes som vedlikeholdsfri.
Eksternt tilkoblingsskjema	Viser tilkobling til regulator.
Miljødeklarasjon	For vurdering hos Byggvarubedømmningen i Sverige.
Modbusliste	Ikke relevant.
AMA-tekst	AMA-kode UEB.13: Spjeldmotorer, elektriske, kontinuerlige uten fjærretur. Se aktuell regulator.