

DRM RELÉMODUL DALI

INTRODUKSJON

DRM er en relémodul som muliggjør styring av på/av av ikke-dimbare belysningsenheter via en DALI-sløyfe.



DRM – Relémodul DALI.


FUNKSJON

- Adresserbar
- Vekslende potensialfri bryter for 230 VAC
- Størrelsen på enheten er valgt for å muliggjøre skjult montering i en koblingsboks


MONTERING

Beregnet for plassering og montering i koblingsboks.

MÅL



INKOBLINGSSKJEMA



DRM – Tilkoblingsklemme for DALI og brytespenning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Spenningsforsyning: Via DALI-busledning

Nominell strømforbruk: 2,7 mA

Inngang/Utgang: DALI og

1 stk. Potensialfri reléutgang for 230 VAC

Brytespenning: maks 240 VAC

Bryteeffekt: 1000 VA

Brytefrekvens: maks 1 Hz

Omgivelsestemperatur: -20 – 75 °C

Kapslingsklasse: IP20

Diameter på kabel: 1,5 mm²

Mål: 59 x 33 x 15 mm


Antall DALI-adresser: 1

Strømforsyning

Strømforsynes via tilkoblet DALI-sløyfe.

TILKOBLINGER

Reléutgang tilkoblet konvensjonell belysning.

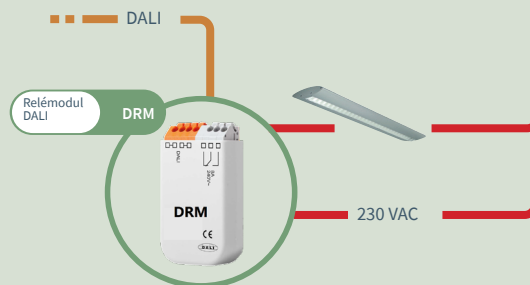

Tilkoblingsskjema DRM.

SUPPLERENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

For supplerende dokumentasjon viser vi til produktsiden for Belysningsstyring SBDb på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsanvisning	Se dimensioner och montage här i produktbeskrivningen.
Igangsettingsanvisning	Se igangsettingsanvisningen for styreenhet SBDb.
Vedlikeholdsinstruks	Betraktes som vedlikeholdsfri.
Ytre tilkoblingsskjema	Se illustrasjon av tilkoblingsklemme her i produktbeskrivels.
Miljødeklarasjon	For vurdering hos Byggvarubedömningen i Sverige.
AMA-tekst	Se styreenhet for belysning SBDb.