

DRM RELÄMODUL DALI

INTRODUKTION

DRM är en relämodul som möjliggör styrning on/off av ej dimmbara belysningsenheter via en DALI-slinga.



DRM – Relämodul DALI.


FUNKTION

- Adresserbar
- Växlande potentialfri brytare för 230 VAC
- Storlek på enheten vald för att möjliggöra dolt montage i en kopplingsdosa


MONTAGE

Avsedd för placering och montage i kopplingsdosa.

MÅTT



INKOPPLINGSSCHEMA



DRM – Inkopplingsplint DALI och brytspänning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Spänningsförrörjning: Via DALI-busledning

Nominell strömförbrukning: 2,7 mA

In-/Utgång: DALI och

1st Potentialfri reläutgång för 230 VAC

Brytspänning: max 240 VAC

Bryteffekt: 1000 VA

Brytfrekvens: max 1 Hz

Omgivningstemperatur: -20 – 75 ° C

Kapslingsklass: IP20

Diameter på kabel: 1,5 mm²

Mått: 59 x 33 x 15 mm


Antal DALI-adresser: 1

Strömförsörjning

Strömförsörjs via ansluten DALI-slinga.

ANSLUTNINGAR

Reläutgång ansluten till konventionell belysning.

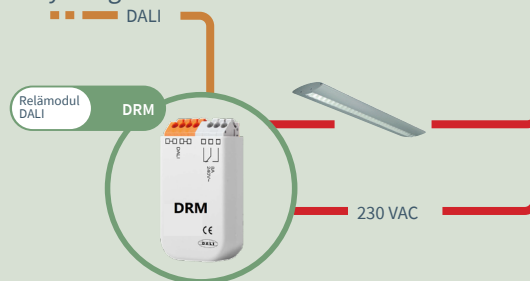

Anslutningsschema DRM.

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

För kompletterande dokumentation hänvisar vi till produktsidan för Belysningsstyrning SBDb på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Se dimensioner och montage här i produktbeskrivningen.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisningen för styrenhet SBDb.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Se illustration kopplingsplint här i produktbeskrivningen.
Miljövarudeklaration	För bedömning hos Byggvarubedömningen.
AMA-text	Se styrenhet för belysning SBDb.