



Dragbensvakt - FLOCHECK F.

INTRODUKSJON

FLOCHECK F brukes som et fast brukerpanel til en dragbenk eller andre installasjoner med Lindinvent's 2-lags luftstrømsregulator FLLb.

FUNKSJON

Installert som kontroll- og sikkerhetsutstyr til en dragbenk.

- Installert som kontroll- og sikkerhetsutstyr til en dragbenk.
- Knapp for å bytte mellom arbeids- og beredskapsmodus for luftstrømmen.
- Referanseverdier og alarmgrenser settes i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Aktiv skjerm hvor brukere kan se driftsstatus i klartekst sammen med den aktuelle målte luftstrømmen. Spjeldvinkelen i tilkoblet spjeld kan også vises.
- Brukes for å logge inn på tilkoblet regulator. Operatører varsles om avvikende luftstrøm via FLOCHECK F gjennom en akustisk alarm med summer og/eller en optisk alarm via lysdioder.
- Kobles enkelt via FTP-kabel (RJ45).

Autoriserte brukere kan navigere i en kodebeskyttet meny for å sette eller endre parametere.

ALARM

En grønn lysdiode indikerer at luftstrømmen holdes innenfor det forventede intervallet. En alarm aktiveres når den reduserte beredskapsstrømmen "MIN" velges eller når den målte strømmen ikke tilsvarer forventede verdier. Alarmen kan indikeres både optisk og akustisk med en rød lysdiode og en summer.

DESIGN FU ELLER FB

For å støtte ulike monteringsalternativer kan FLOCHECK F bestilles med nettverkskabelen koblet til oversiden (FU) eller til baksiden (FB).



Dragbensvakt - Flocheck F [FU] med monteringsplate.

TEKNISKE SPECIFIKASJONER

Generelt

Dimensjoner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vekt: Nettovekt 0.270 kg (Inkludert kabler)

Materiale: Kapsling: ABS

Annet:

- Leveres med nettverkskabel (3 m) med RJ45 tilkobling til FCLb.
- Kapsling med snappfeste.

Display

- LCD-teknologi: FSTN
- Oppløsning: 128x64 piksler
- Bakgrunnsbelyst med hvite lysdioder.
- Skjermstørrelse: 58x29,5 mm

Farge: RAL 9003

IP-klasse: Kapslingen oppfyller IP54


Elsystem

Forsyningsspenning: Fra regulatoren

Effekt: 2.5 VA

CE-merking: Oppfyller EMC og lavspenningsdirektivet

UTSTYR

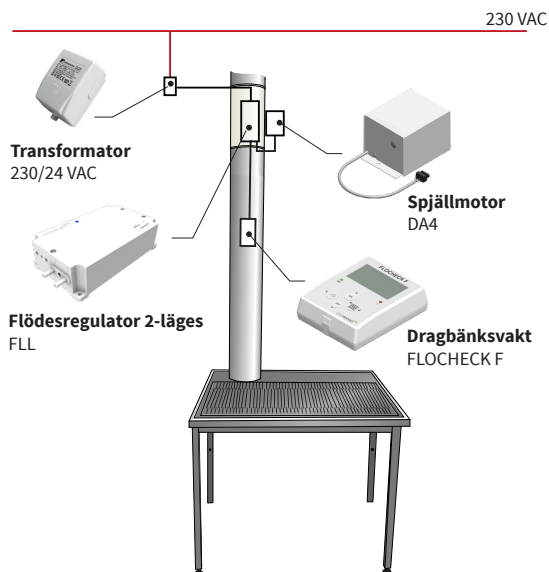


Dragbenk med Flocheck F og øvrige komponenter for strømsstyring.

BESTILLINGSINFORMASJON

Angi ved bestilling hvilken variant av FLOCHECK F som ønskes. FLOCHECK F FU, for synlige kabler, kan bestilles med eller uten monteringsfeste. FLOCHECK F FB, for skjulte kabler, har ikke monteringsfeste. Se illustrasjonen nedenfor for en beskrivelse av de to variantene.

Flocheck F med nettverkskabelen som stikker ut fra panelets øvre kant (FU) eller fra baksiden (FB). Versjon FU kan bestilles med eller uten feste for montering.

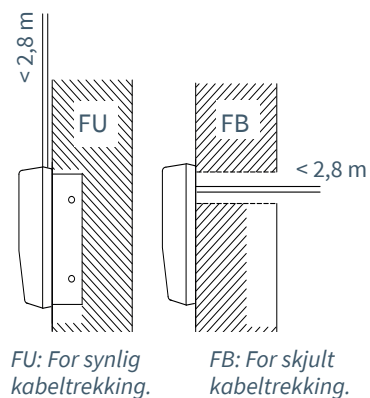

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumentene finnes på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsanvisning	Se installasjonsanvisningen for FLLb.
Driftsanvisning	Se driftsanvisning for FLLb.
Vedlikeholdsinstruks	Anses som vedlikeholdsfri.
Eksternt tilkoblingsskjema	Tilkobling via nettverkskabel og RJ45-tilkobling på FLLb.
Miljødeklarasjon	Vurdert av Byggvarubedømmningen i Sverige.
Brukerinformasjon	Tilgjengelig på hjemmesiden og som trykket 2-siders laminert manual.
Modbusliste	Ikke relevant.
AMA-tekst	Se AMA for FLLb.