

DSC 4-VEJSAFBRYDER DALI



DSC – 4-vejs DALI-afbryder.

INTRODUKTION

DSC er en adresserbar DALI-kompatibel 4-vejsafbryder.


FUNKTION

- Adresserbar
- Strømafbryder med fire programmerbare trykknapper.
- Ved at trykke kort eller langt kan to funktioner tildeles hver indgang.
- Bruges normalt til at opnå følgende funktioner:
 - Tænd til max
 - Sluk
 - Dæmp op/ned
- Kan også bruges til at aktivere forprogrammerede scener.

MONTAGE

DSC er beregnet til vægmontering og apparatdåse.

MÅL

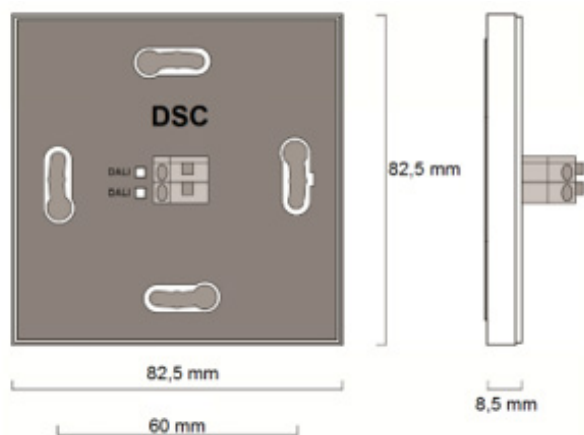

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Forsyningsspænding: Via DALI-busledning

Nominelt strømforbrug: 1,5 mA

Indgang: 4 stk. programmerbare trykknapper

Udgang: DALI

Omgivelsestemperatur: -10 – 50 °C


Kapslingsklasse: IP20

Kabeltværsnit: op til 2,5 mm²

Strømforsyning

Forsynes via tilsluttet DALI-slynge.

ANSLUTNINGER

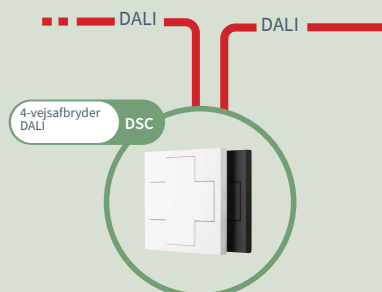

Tilslutningsdiagram

SUPPLERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

For supplerende dokumentation henvises til produktsiden for Belysningsstyring SBDb på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Se dimensioner og montering her i produktbeskrivelsen.
Idriftsættelsesvejledning	Se idriftsættelsesvejledningen for styreenhed SBDb.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betragtet som vedligeholdelsesfri.
Eksternt forbindelseskema	Se illustration af tilslutningsklemme her i produktbeskrivelsen.
Miljøvaredeklaration	Til vurdering hos Byggvarubedömningen i Sverige.
AMA-tekst	Se styreenhed for belysning SBDb.