



Tryckvakt - FLOCHECK P.

INTRODUKTION

FLOCHECK P används, liksom FLOCHECK V och FLOCHECK F, som fast monterad användarpanel till en av Lindinvents regulatorer för skyddsventilation.

FUNKTION

Installeras som styr- och övervakningsutrustning.

- Utgör, tillsammans med dragavbrottsregulator LAFLb, en del av säkerhetsutrustningen till en LAF-bänk.
- Monitor för differenstrycksregulator DPLb eller andra regulatorer som arbetar kontinuerligt i ett och samma driftsläge.
- Aktiv skärm där användare, utan krav på inloggning, kan se aktuellt värde för tryck, differenstryck eller luftflöde samt spjällvinkel beroende på vilken regulator som är ansluten.
- Visar driftlägesstatus i klartext.
- Används för att logga in på regulatorns huvudmeny. Auktoriserade användare kan navigera i den kodskyddade menyn för att göra inställningar.
- Kan ge ett akustiskt larm via summer och/eller optiskt larm via lysdioder.
- Ansluts enkelt via den förmonterade och kontaktade FTP-kabeln (RJ45).

Auktoriserade användare kan navigera i en kodskyddad meny för att ställa in eller ändra parametervärden.

LARM

En grön lysdiod indikerar normal drift. Tänd röd lysdiod samt klartextmeddelande indikerar larm. En summer ton kan aktiveras för att förtyliga larm.

UTFÖRANDE

FLOCHECK P finns i utförandet FU med kabelanslutning på ovansidan eller i utförandet FB med kablagen monterat på baksidan för dolt montage av kabeln.



FLOCHECK P - Modell FU.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Dimensioner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vikt: Nettovikt 0.270 kg (Inklusive kablage)

Material: Kapsling i ABS

Övrigt

Levereras med nätverkskabel (3 m) med RJ45 anslutning till FCLb. Kapsling med snäppfäste.

Display

LCD-teknik: FSTN

Upplösning: 128x64 pixels

Bakgrundsbelyst med vita lysdioder.

Skärmstorlek: 58x29.5 mm

Färgkulör: RAL 9003

IP-klass: Encapsulation complies with IP54


Elsystem

Matningsspänning: Från regulatorn

Effekt: 2.5 VA

CE-märkning: Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet


UTRUSTNINGAR

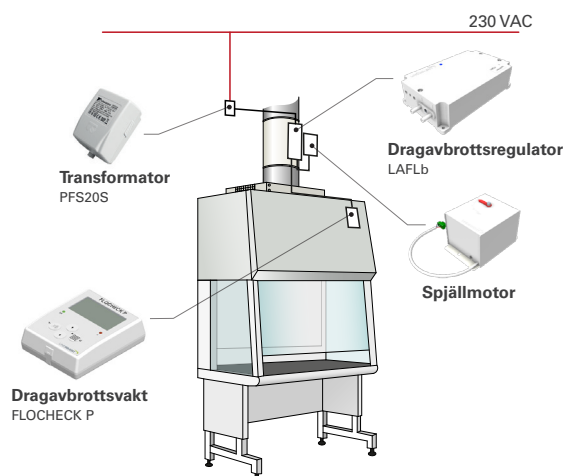

LAF-bänk med Flocheck P och övriga komponenter för tryckstyrning i dragavbrottet.

BESTÄLLNINGSGRUPP

Ange vid beställning vilken variant av FLOCHECK P som är avsedd. FLOCHECK P FU, för synligt kablage eller FLOCHECK P FB, för dolt kablage. Se beskrivning nedan.

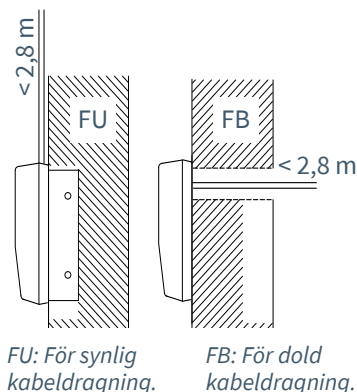

Flocheck P med nätverkskabeln som sticker ut från panelens övre kant (FU) eller från baksidan (FB).

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumentet nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Gemensam installationsanvisning för LAFLb och FLOCHECK P.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisning för LAFLb.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Inkoppling via nätverkskabel och RJ45-anslutning på LAFLb.
Miljövarudeklaration	Bedömd av Byggvarubedömningen.
Brukarinformation	Tillgänglig på hemsidan och som tryckt 2-sidig manual.
AMA-text	Se AMA för LAFLb.