

PDC-2400 EXTERN NÄRVAROGIVARE, TAKMONTERAD



PDC-2400. Extern närvarogivare 24VDC/VAC för montage i innertak.

INTRODUKTION

PDC-2400 är en 24 VDC/VAC spänningsmatad passiv IR-detektor för närvarodetektering. Enheten är utformad för montage på innertak.


FUNKTION

Givaren detekterar rörelser och skickar signal till ansluten regulator styrenhet.


Linsen i detektorn samlar värmestrålning från ett antal fält in till sensorelementet. Då någon person passerar genom ett fält genereras en stark signal.

DETEKTERINGSOMRÅDET

Se illustrationer nedan för vägledning. Detekteringsområdet har en något elliptisk form. Därav måste detektorn ibland monteras i rätt riktning beroende på lokalens form. Kapslingens markering för Closed ska vid montage placeras mot rummets långsida.

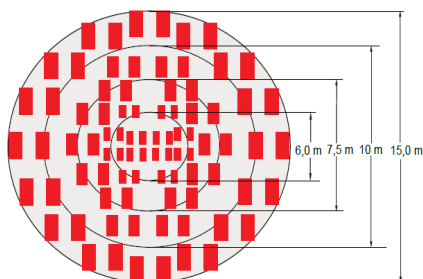

Detekteringszoner

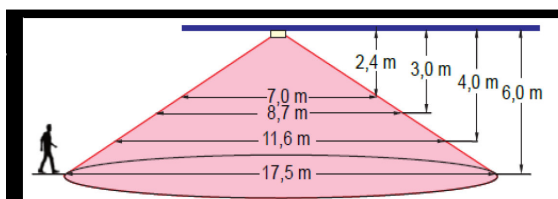

Räckvidd:Maximal vid olika höjder

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

IR-sensor

Dubbelelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-sensor.

Dimension

Ø129 mm, höjd 43 mm.

Vikt

110 g.

Elsystem

Matning

PD-2400: 15 - 26 VAC / 18 - 37 VDC.

Reläutgång

Frittväxlande, 200 mA / 60 VDC

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenten nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Förberedd för infästning via skruv i innertak Hänvisar till det yttre förbindningsschemat för inkoppling.
Yttre förbindningsschema	Visar anslutningar för ett urval styrenheter.
Miljövarudeklaration	För bedömning hos Byggarubedömningen.
Brukarinformation	Följer med produkten.