

## PD-2400 EKSTERN NÆRVÆRSENSOR

### INTRODUKSJON

PD-2400 er en 24 VDC/VAC spenningsdrevet passiv IR-detektor for nærværsdeteksjon. Enheten er utformet for veggmontering.

PD-2400.  
Ekstern nærværsensor  
24VDC/VAC for  
veggmontering.




### FUNKSJON

Sensoren detekterer bevegelser og sender signal til tilkoblet regulatorstyringsenhet.

Linsen i detektoren samler varmestråling fra flere felt inn til sensorelementet. Når en person passerer gjennom et felt, genereres et sterkt signal.

### VALG AV LINSE

Det finnes flere linser å velge mellom for ulike formål. PD-2400 leveres som standard med linse 15, som har 58 deteksjonsfelt i tre lag. Deteksjonsområdet kan være opptil 40x40 meter.

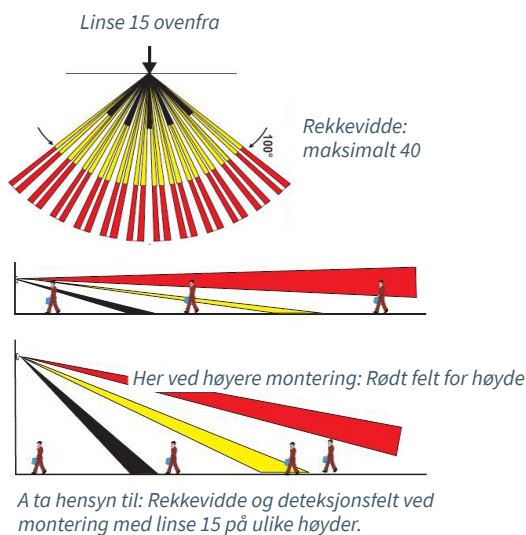

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

#### Generelt

Justering  
Vertikalt: +10 til -20 grader; kalibrert skala.  
Horisontalt: Opptil 30 grader.

Dimensjon  
102 x 70 x 50 mm (LxBxH).

Vekt  
98 g.

#### Strømsystem

Strømforsyning  
PD-2400: 15 - 26 VAC / 18 - 37 VDC.

Detektor  
Dobbelelement, lavstøy, pyroelektrisk IR-detektor.

### KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumentene er tilgjengelige på [www.lindinvent.no](http://www.lindinvent.no)

| Dokument                | Kommentar                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installasjonsanvisning  | Forberedt for feste via skruer i vegg. Henviser til det eksterne koblingsskjemaet for tilkobling. |
| Eksternt koblingsskjema | Viser tilkoblinger for et utvalg styringsenheter.                                                 |
| Miljødeklarasjon        | Vurdert hos Byggvarubedömningen i Sverige.                                                        |
| Brukerinformasjon       | Følger med produktet.                                                                             |