

DCV-SPb OG SPJELD [UTEN MÅLEFLENS]

VEDLIKEHOLD

Lindinvent's spjeldenhet DCV-SPb for trykkregulering og andre spjeld uten måleflens er vedlikeholdsfree. Enheten kan tørkes av på utsiden med en lett fuktig klut.

RENGJØRINGSINTERVALL OG FUNKSJONSKONTROLL

Spjeld for trykkregulering er utstyr som ikke krever regelmessig inspeksjon. Funksjonskontroll anbefales i forbindelse med feilsøking eller analyse.

INGEN KRAV TIL REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Ingen deler av Lindinvent's spjeld og måleenheter med tilkoblinger krever periodisk vedlikehold eller kalibrering.

DRIFTSOPTIMALISERING PÅ SYSTEMNIVÅ - LINDINSPECTION

Anlegg med webverktøyet LINDINSPECT kan overvåkes og driftsoptimaliseres. Utstyr og driftsforhold kan visualiseres og analyseres via verktøyet. Mønstre i utnyttelse og trender i energibruk kan følges for å utvikle forslag til energi- og funksjonsforbedrende tiltak. Avvik og tiltak kan planlegges, bestilles og overvåkes inntil ønsket funksjonalitet er oppnådd.


Inspeksjonen anbefales som et forebyggende tiltak eller som grunnlag for beslutninger angående teknisk vedlikeholdsarbeid.

KONTAKT

Ved feilmelding eller andre spørsmål om klimakontroll i eiendommen, bør eiendomsansvarlig tekniker kontaktes.

DCV-SPb OG SPJELD

Se nettsiden og Inneklima for Smarte spjeld- og Spjeld.

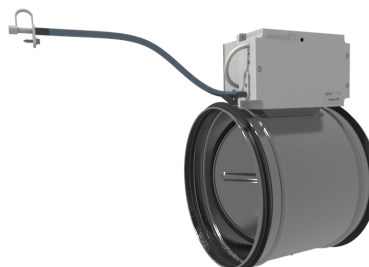

DCV-SPb Sirkulært.



Sirkulært spjeld SPM.



Rektangulært spjeld JSPM.