

DCV-SPb & SPJÄLL [UTAN MÄTFLÄNS]

UNDERHÅLL

Lindinvent's spjällenhet DCV-SPb för tryckstyrning samt övriga spjäll utan mätfläns är underhållsfria. Enheten kan utvändigt torkas ren med en lätt fuktad trasa.

RENGÖRINGSINTERVALL OCH FUNKTIONSKONTROLL

Spjäll för tryckstyrning är utrustningar som inte kräver regelbunden tillsyn. Funktionskontroll rekommenderas i samband med felsökning eller analys.

INGA KRAV PÅ REGELBUNDET UNDERHÅLL

Inga delar av Lindinvent's spjällenheter med anslutningar kräver regelbundet underhåll eller kalibrering.

DRIFTOPTIMERING PÅ SYSTEMNIVÅ - LINDINSPECTION

Anläggningar med webbvertyget LINDINSPECT kan övervakas och driftoptimeras. Utrustningar och drifttillstånd kan via verktöget visualiseras och analyseras. Mönster i nyttjandegrad och tendenser kring energianvändning kan följas för att ta fram förslag på energi- samt funktionsförbättrande åtgärder. Avvikelser och åtgärder kan planeras, beställas och bevakas fram tills dess önskad funktionalitet uppnåtts.


Inspektionen rekommenderas som förebyggande åtgärd eller som underlag inför beslut som berör tekniskt underhållsarbete.

KONTAKT


Vid felrapportering eller andra frågor kring klimatstyrning i fastigheten kontaktas fastighetsansvarig tekniker.

EXEMPEL PÅ PRODUKTER

Se webbplatsen för Inneklimat eller för Smarta spjäll och Spjäll.

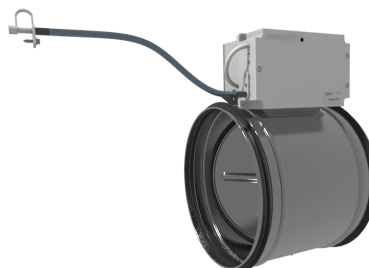

DCV-SPb Cirkulär.



Cirkulärt spjäll SPM.



Rektangulärt spjäll JSPM.